

Bringen Sie Farbe in Ihr Leben

Atzert



Ihr kompetenter Partner wenn es um Rolläden & Markisen geht

Rolläden & Markisen Atzert - Hamburg - Hinschenfelder Straße 18 - 22041 Hamburg - Wandsbek - Tel.: 040 - 689 136 16 - Fax: 040 - 689 134 27 - Mobil: 0172 - 175 32 58
E-Mail: info@atzert-exclusiv-markisen.de - www.atzert-exclusiv-markisen-design.de - www.rolladen-atzert-andre.de

Markilux 5010

sicher · zeitlos · schön



***markilux* 5010**

Die Kassetten Markise - schlank, stark und einfach chic.



markilux 5010

Die Kassetten Markise - schlank, stark und einfach chic.

Design

- Die schlanke Kassettenmarkise mit eleganter Linienführung - aus dem Designstudio
- Die Tuchblende in Kassettenfarbe, sorgt auch bei ausgefahrener Markise für eine geschlossene Optik
- Formschöne, abgerundete Seitenkappen vollenden das Erscheinungsbild dieser schlanken Kassettenmarkise
- Für dauerhafte Schönheit: Markise pulverbeschichtet
- Formschöne Konsolen, Design bis ins Detail

Technik

- Durch ausgereifte Technik gehört die markilux 5010 trotz schlanker Optik zu einer der robustesten und stabilsten Vollkassetten auf dem Markt.
- Ausfallblende mit integrierter Regenrinne und verdeckten Wasserspeichern
- Bei eingefahrener Markise sind die Gelenkarme witterungsgeschützt in der Kassette
- Durch eine besonders stabile Konstruktion der Markise können auch große Flächen sicher beschattet werden
- Starke 85 mm Tuchwelle garantiert auch bei großen Breiten höchste Stabilität und ein optimales Wickelverhalten des Markisentuches

Sonderausstattung

- Bei Handantrieb komfortable Bedienung durch Servounterstützung
- Antrieb mit Standardmotor (optional mit Automatik-Steuerung) für eine einfache komfortable Bedienung
- Funkmotor mit Handsender für die bequeme Bedienung.
- Schattenplus schafft einen zusätzlichen Raum auf der Terrasse. Sonnen-, Wind- und Blickschutz in Einem.
- Markise in RAL-Sonderfarben erhältlich

• Markisentücher aus Acryl oder sunsilk SNC mit selbstreinigendem Effekt • Die Bahnenverbindungen der Markisentücher werden Ultraschall-verklebt - für eine bessere Optik ohne störende Nähfäden • Bei Handantrieb mit markilux Edelstahl-Kurbel - Qualität zum Anfassen • Gelenkarme mit perfektionierter Kraftumlenkung über Zwilling-Rundstahl-Gliederketten und Direktaufhängung der Federn. Hohe Sicherheit auch bei großen Ausfällen • Gelenkarme mit gesenkgeschmiedeten Gelenkteilen aus Aluminium und Teflon beschichteten Bronzebuchsen für hohe Stabilität und Langlebigkeit • Hohe Seitenstabilität der Markise durch abgestimmtes Verhältnis zwischen Ober- und Unterarm • Der Einsatz von Excenterbolzen macht eine problemlose Feinjustierung der Gelenkarme möglich. • Einfache Neigungsverstellung über die Konsole, ohne Nachstellen der Ausfallblende • Markisen über 700 cm Breite als gekoppelte Anlage lieferbar • Ein einfach zu installierender Sonnen- und Windwächter sorgt für eine intelligente Steuerung und notwendigen Schutz. • Wandanschlussprofil zur Abdeckung des Spaltes zwischen Markise und Wand • Mit Volant lieferbar



Neigungseinstellung über die Befestigungshalter




Wandhalter




Seitenansicht mit Kurbelöse für Handbetrieb (Standard)




Ausfahrphase

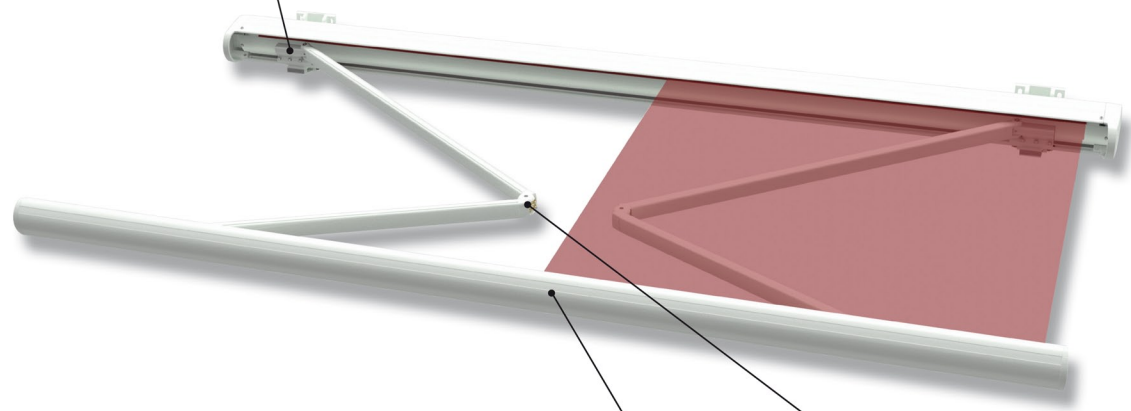

markilux 5010 mit Wandanschlussprofil (optional)



Schattenplus (optional) in der Ausfahrphase



Schattenplus (optional) eingefahren



technisch ausgereifte Zwillings-Rundstahl-Clieckerkette, korrosionsgeschützt

Standard RAL Farben:



Standardausstattung:



optionale Sonderausstattungen:



markilux 5010 Lounge

Gestellfarben	Rahmenfarben
Cremeweiß-Struktur 5233	Cremeweiß-Struktur 5233
Steingrau-metallic 5215	Steingrau-metallic 5215
Anthrazit-metallic 5204	Anthrazit-metallic 5204
	Glanzchrom



Maße und Ausstattungsmöglichkeiten

Ausfall	Markisenbreite										Mindestbreiten Motor ¹⁰⁾		Mindestbreiten Handbetrieb ¹¹⁾	
	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700 ¹²⁾	Standard	Sonderarme	Standard	Sonderarme
150	28)										200	187	200	187
200	28)										250	237	250	237
250		28)									300	287	300	287
300			28)					17)	27)		350	337	350	337
350 ¹⁷⁾				28)					20 55)		400	387	400	387
400 ^{17) 19)}					28)					23) 54)	450	437	450	437

Maße in cm

10) Die Maße gelten nur für Montage ohne Befestigungsplatten (2 Gelenkarme).

17) Schattenplus nicht möglich.

19) Markisen mit 4 m Ausfall nur mit Motorantrieb erhältlich (Aufpreis).

21) Markisen mit 3 Armen nur mit Motorantrieb erhältlich (Aufpreis).

23) Keine Zwischenmaße unter der Standardbreite 700 möglich.

27) Bei Schattenplus 3 Gelenkarme.

28) Mindestbreiten beachten!

54) Kleinste Markisenbreite mit 3 Armen 700 cm.

55) Kleinste Markisenbreite mit 3 Armen 641 cm.

= lieferbar, 2 Gelenkarme
 = lieferbar, 3 Gelenkarme

Bedienung	
Handbetrieb mit Edelstahlkurbel	●
Servoantrieb	○
Funk Motor	○*
Motor	○
Schattenplus	
Handbetrieb	○
Funk Motor	–
Motor	–
Beleuchtung	
Halogen Spots	○ ⁵⁾
Stabbeleuchtung	–
Tücher	
acryl 34 (Dessinserie 341.../347..)	●
sunsilk snc (Dessinserie 324.../329..)	●
signature (Dessinserie 369..)	●
transilk FR (Dessinserie 319..)	–
transolair (Dessinserie 339..)	–
Breitware acryl (Dessinserie 349..)	–
sunsilk wasserdicht (Dessinserie 374.../379..)	○
SOLTIS 92	○ ²⁾
PVC-Bespannung	○ ²⁾
Sonstiges	
Schutzdach	–
Systemdach	–
Wandanschlussprofil	○ ³⁾
Neigungsverstellgetriebe	–
Seitenteil	○
Sonnen- und Windwächter	○
Volant	○
Wärmestrahler	○
Vibrabox / Sunis Sonnensensor	○
Koppelanlagen (siehe Anbringung)	
Koppelanlagen 2 Felder	○
Koppelanlagen 3 Felder	○
Schlitzrollo	○
durchgehendes Tuch (auf Anfrage)	○ ⁴⁾

● = Serienausstattung

○ = optionale Ausstattung

– = nicht lieferbar

○* = Funkmotor mit 433 MHz Technologie

○²⁾ = PVC-Bespannung/Soltis 92 bis max. 250 cm Ausfall, bis max. 600 cm Breite

○³⁾ = Wandanschlussprofil bis max. 35° Markisenneigung

○⁴⁾ = ohne Innenblende

○⁵⁾ = mit markilux spotline siehe Kapitel „Sonderausstattungen“

Aufgrund der kompakten Konstruktion der Markise, kann abhängig von Breite und Ausfall in der Ein- und Ausfahrphase eine Berührung des Tuches mit den Gelenkarmen möglich sein. Dieses beeinträchtigt die Funktion und Lebensdauer der Markise nicht.

Definition Ausfall: Der angegebene Ausfall wird bei ausgefahrener Markise bei ca. 15° Neigung von der Wand über das Tuch bis zur Vorderkante Ausfallprofil gemessen. Die Ausfalltoleranz beträgt + 40 / - 40 mm.

Bei Handbetrieb ist von ca. 16 Kurbelumdrehungen pro Meter Markisenausfall auszugehen.

Die Ausfahrzeit mit einem Motor beträgt ca. 12 Sekunden pro Meter.

Definition Ausfall Schattenplus: Der Ausfall bei Schattenplus wird von Unterkante Ausfallprofil bis Unterkante Volantprofil gemessen. Aufgrund von Gewebedickentoleranzen kann sich der Ausfall um bis zu 5 cm verkürzen. Maximaler Ausfall Schattenplus siehe Seiten „Technische Informationen“.

Schattenplus mit PVC-Tüchern nicht möglich.

Gekoppelte Gelenkarm Markisen sind bis zu max. 3 Einzelanlagen nebeneinander, jedoch nur mit max. 6 Gelenkarmen und nur mit Motorantrieb erhältlich.

Ausstattung mit Schlitzrollo erhältlich. Rapportverschiebungen bei Schlitzrollo Tüchern möglich.

Ausnahmen bei Randbreiten (siehe auch Kapitel Anbringung, Tabelle Armabstände)

Durchgehende Markisen Tücher nur auf Anfrage.

Bei gekoppelten Markisen in Nischen oder zwischen Wänden muss die Gesamtbreite min. 6 cm kürzer als das Nischenmaß sein, damit die Markisen montiert werden können. Nischenmontagen immer besonders vermerken und Nischenmaß angeben.

Farben ähnlich RAL - Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.

Gestellfarben	
RAL 9016 Verkehrsweiß	●
ähnlich RAL 8019 Graubraun	●
RAL 9006 Weißaluminium	●
RAL 1015 Hellelfenbein	●
5204 Anthrazit-metallic	○
5215 Steingrau-metallic	○
5233 Cremeweiß-Struktur	○
Sonder RAL	○