

Bringen Sie Farbe in Ihr Leben

Atzert



Ihr kompetenter Partner wenn es um Rollläden & Markisen geht

Rolläden & Markisen Atzert - Hamburg - Hinschenfelder Straße 18 - 22041 Hamburg - Wandsbek - Tel.: 040 - 689 136 16 - Fax: 040 - 689 134 27 - Mobil: 0172 - 175 32 58
E-Mail: Info@atzert-exclusiv-markisen.de - www.atzert-exclusiv-markisen-design.de - www.rolladen-atzert-andre.de

Markilux 6000

sicher · zeitlos · schön



***markilux* 6000**

Die markilux in den drei Stilwelten Club, Studio, Lounge und mit neuer Armtechnologie.



markilux 6000

Die markilux in den drei Stilwelten Club, Studio, Lounge und mit neuer Armtechnologie.

Design

- Hochwertige Vollkassette in ansprechendem Design, in 3 Stilwelten. Ausgezeichnet mit dem RedDot-Design Award 2006
- Für dauerhafte Schönheit: Kassette und Gestell pulverbeschichtet. In der Stilwelt Lounge sogar mit schmutzabweisender Oberfläche
- Die Tuchblende in Kassettenfarbe, sorgt auch bei ausgefahrener Markise für eine geschlossene Optik
- Kombinationsmöglichkeiten zwischen Kassettenfarbe, Spiegel und Rahmen machen die markilux 6000 zu einer persönlichen individuellen Markise
- Elegante Konsolenabdeckung, Design bis ins Detail


Technik

- Bei eingefahrener Markise sind die Gelenkarme witterungsgeschützt in der Kassette
- Ausfallblende mit integrierter Regenrinne und verdeckten Wasserspeichern
- Einzigartige Armtechnologie mit Kraftübertragung durch hochreißfeste Bionic-Sehne aus Hightech-Fasern. Getestet vom Fraunhofer Institut
- Auf die Markisengröße abgestimmte Federpakete in den Gelenkarmen sorgen für eine optimale Tuchspannung
- Hohe Seitenstabilität der Markise durch abgestimmtes Verhältnis zwischen Ober- und Unterarm


Sonderausstattung

- Bei Handantrieb komfortable Bedienung durch Servounterstützung
- Antrieb mit Standardmotor (optional mit Automatik-Steuerung) für eine einfache komfortable Bedienung
- Funkmotor mit Handsender für die bequeme Bedienung.
- Schattenplus schafft einen zusätzlichen Raum auf der Terrasse. Sonnen-, Wind- und Blickschutz in Einem.
- Schattenplus auch bei großen Breiten, durch neuartige schwimmende Lagerung, mit durchgehendem Tuch, ohne störenden Mittelspalt.

• Markisentücher aus Acryl oder sunsilk SNC mit selbstreinigendem Effekt • Die Bahnenverbindungen der Markisentücher werden Ultraschall-verklebt - für eine bessere Optik ohne störende Nähfäden • Bei Handantrieb mit markilux Edelstahl-Kurbel - Qualität zum Anfassen • Gelenkarme mit gesenkgeschmiedeten Gelenkteilen aus Aluminium und Teflon beschichteten Bronzebuchsen für hohe Stabilität und Langlebigkeit • Starke 85 mm Tuchwelle garantiert auch bei großen Breiten höchste Stabilität und ein optimales Wickelverhalten des Markisentuches • Durch eine besonders stabile Konstruktion der Markise können auch große Flächen sicher beschattet werden • Markisen über 700 cm Breite als gekoppelte Anlage lieferbar • Einfache Neigungsverstellung über die Konsole, ohne Nachstellen der Ausfallblende • Alle Verbindungsschrauben und Bolzen aus Edelstahl • Die in der Blende integrierbare Akzentbeleuchtung sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre auf der Terrasse. • markilux Wärmestrahler im kompakten Aluminium Gehäuse. Behagliche Wärme ohne Aufheizphase in einem Umkreis von ca. 9-12 m² • Markise in RAL-Sonderfarben erhältlich • Ein einfach zu installierender Sonnen- und Windwächter sorgt für eine intelligente Steuerung und notwendigen Schutz. • Wandanschlussprofil zur Abdeckung des Spaltes zwischen Markise und Wand • Mit Volant lieferbar



Seitenansicht eingefahren,
Wandbefestigung





Seitenansicht eingefahren,
Deckenbefestigung



Wandanschlussprofil
(optional)




markilux Spotbeleuchtung
in dem Ausfallprofil
(optional)

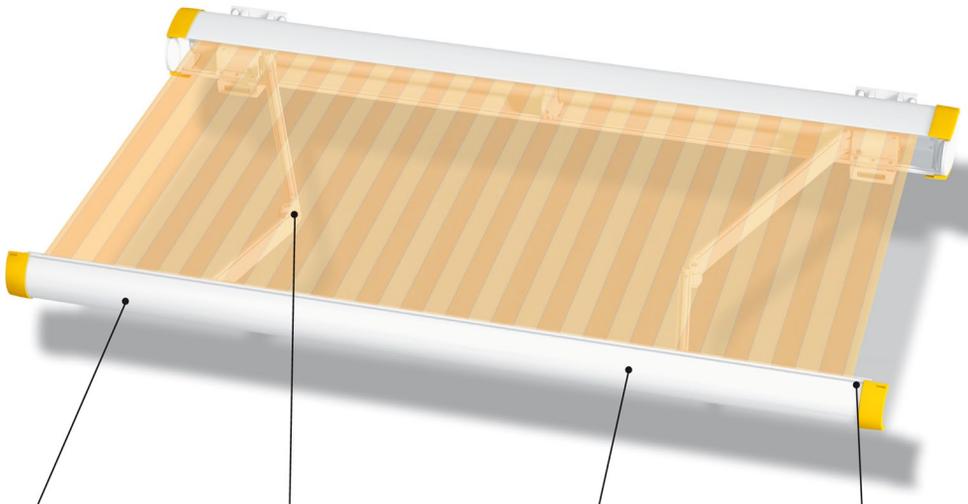


Schattenplus in der
Ausfallblende integriert
(optional)



Bionic-Sehne und verdeckte
Stromführung in den Armen



Schattenplus und Stab-
Beleuchtung in dem
Ausfallprofil (optional)



Regenrinne mit verdecktem
Wasserablauf

Standard RAL Farben:



Standardausstattung:







optionale Sonderausstattungen:



Stilwelt Club

Alle hier gezeigten Tuchdessins sind Empfehlungen für die markilux 6000 Club. Selbstverständlich können Sie auch aus dem kompletten Dessinangebot wählen. (Stilwelt Club als Standard, ohne Aufpreis)





Gestellfarben		Rahmenfarben		Spiegelfarben	
Verkehrsweiss RAL 9016		Verkehrsweiss RAL 9016		Verkehrsweiss RAL 9016	
		Signalblau RAL 5005			
		Signalgelb RAL 1003			
		Rubinrot RAL 3003			

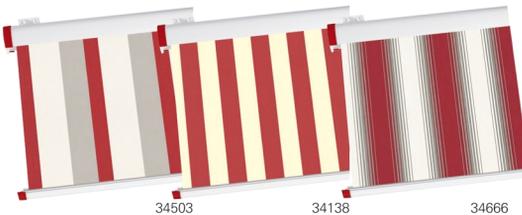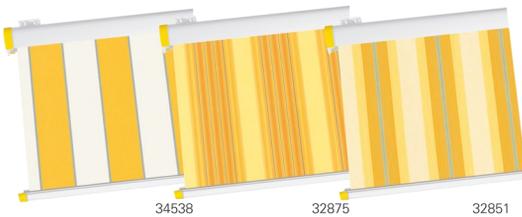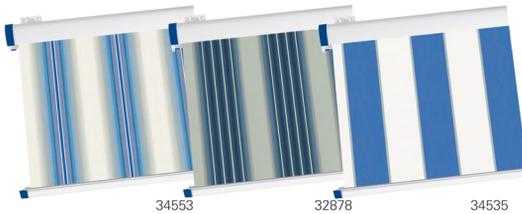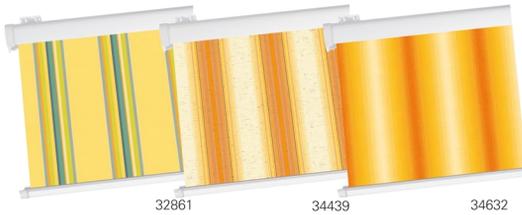

Stilwelt Studio

Alle hier gezeigten Tuchdessins sind Empfehlungen für die markilux 6000 Studio. Selbstverständlich können Sie auch aus dem kompletten Dessinangebot wählen. (Stilwelt Studio mit Aufpreis)

Gestellfarben	Rahmenfarben	Spiegelfarben
Weiß-Aluminium RAL 9006	Glanzchrom	Hellgrün
		Hellblau
		Orange
		Rot

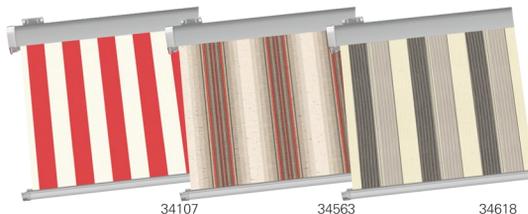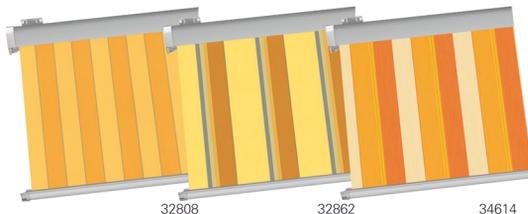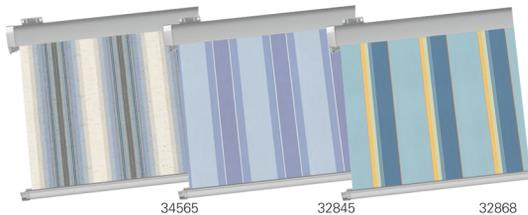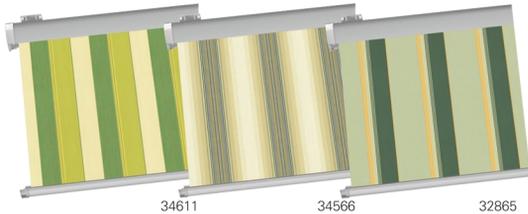

Stilwelt Lounge

Gestellfarben	Rahmenfarben	Spiegelfarben
Cremeweiß-Struktur 5233	Cremeweiß-Struktur 5233	Cremeweiß-Struktur 5233
Steingrau-metallic 5215	Steingrau-metallic 5215	Steingrau-metallic 5215
Anthrazit-metallic 5204	Anthrazit-metallic 5204	Anthrazit-metallic 5204
	Glanzchrom	Holzoptik
	Schwarzchrom	Edelstahlgewebe

Cremeweiß-Struktur



Steingrau-metallic



Anthrazit-metallic



Maße und Ausstattungsmöglichkeiten

Ausfall	Markisenbreite										Mindestbreiten Motor ³⁾		Mindestbreiten Handbetrieb ¹⁰⁾	
	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700 ²⁾	Standard	Sonderarme	Standard	Sonderarme
150	208-250 (28)	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-650	651-700	221	208	221	208
200		(28)									271	258	271	258
250			(28)								321	308	321	308
300				(28)							371	358	371	358
350 ²⁾					(28)				(20-53)		421	408	421	408
400 ^{3) 19)}						(28)				(54)	471	458	471	458

Maße in cm

3) Schattenplus nicht möglich (ab Ausfall 400 cm).

10) Die Maße gelten nur für Montage ohne Befestigungsplatten (2 Gelenkarme).

12) Schattenplus und gleichzeitig Stabbeleuchtung nicht möglich.

21) Markisen mit 3 Armen nur mit Motorantrieb erhältlich (Aufpreis).

19) Markisen mit 4 m Ausfall nur mit Motorantrieb erhältlich (Aufpreis).

28) Mindestbreiten beachten!

53) Kleinste Markisenbreite mit 3 Armen 650 cm.

54) Kleinste Markisenbreite mit 3 Armen 700 cm.

Aufgrund der kompakten Konstruktion der Markise, kann abhängig von Breite und Ausfall in der Ein- und Ausfahrphase eine Berührung des Tuches mit den Gelenkarmen möglich sein. Dieses beeinträchtigt die Funktion und Lebensdauer der Markise nicht.

- = lieferbar, 2 Gelenkarme, 2 Halter
- = lieferbar, 3 Gelenkarme, 2 Rolltexlager

Ausstattungsmöglichkeiten	
Bedienung	
Handbetrieb mit Edelstahlkurbel	●
Servoantrieb	○
Funk Motor	○
Motor	○
Schattenplus	
Handbetrieb	○
Funk Motor	○
Motor	○
Beleuchtung	
Halogen Spots	○
Stabbeleuchtung	○
Tücher	
acryl 34 (Dessinserie 341..-347..)	●
sunsilk snc (Dessinserie 324../329..)	●
signature (Dessinserie 369..)	●
transilk FR (Dessinserie 319..)	-
transolair (Dessinserie 339..)	-
Breitware acryl (Dessinserie 349..)	-
sunsilk wasserdicht (Dessinserie 374../379..)	○
SOLTIS 92	○ ²⁾
PVC-Bespannung	○ ²⁾
Sonstiges	
Schutzdach	-
Systemdach	-
Wandanschlussprofil	○ ³⁾
Neigungsverstellgetriebe	-
Seitenteil	○
Sonnen- und Windwächter	○
Volant	○
Wärmestrahler	○
Vibrabox / Sunis Sonnensensor	○
Koppelanlagen (siehe Anbringung)	
Koppelanlagen 2 Felder	○
Koppelanlagen 3 Felder	○
Schlitzrollo	○
durchgehendes Tuch (auf Anfrage)	○

- = Serienausstattung
- = optionale Ausstattung
- = nicht lieferbar
- ²⁾ = Funkmotor mit 433 MHz Technologie
- ²⁾ = PVC-Bespannung/Soltis 92 bis max. 250 cm Ausfall, bis max. 600 cm Breite
- ³⁾ = Wandanschlussprofil bis max. 35° Markisenneigung

Definition Ausfall: Der angegebene Ausfall wird bei ausgefahrener Markise bei ca. 15° Neigung von der Wand über das Tuch bis zur Vorderkante Ausfallprofil gemessen. Die Ausfalltoleranz beträgt + 40 / - 40 mm.

Bei Handbetrieb ist von ca. **16 Kurbelumdrehungen pro Meter Markisenausfall** auszugehen.

Die Ausfahrzeit mit einem **Motor** beträgt ca. **12 Sekunden pro Meter**.

Definition Ausfall Schattenplus: Der Ausfall bei Schattenplus wird von Unterkante Ausfallprofil bis Unterkante Volantprofil gemessen. Aufgrund von Gewebedicktoleranzen kann sich der Ausfall um bis zu 5 cm verkürzen. Maximaler Ausfall Schattenplus siehe Seiten „Technische Informationen“.

Schattenplus mit PVC-Tüchern nicht möglich.

Gekoppelte Gelenkarm Markisen sind bis zu **max. 2 Einzelanlagen** nebeneinander und nur mit **Motorantrieb** erhältlich.

Ausstattung mit **Schlitzrollo** erhältlich. Rapportverschiebungen bei Schlitzrollo Tüchern möglich.

Ausnahmen bei **Randbreiten** (siehe auch Kapitel Anbringung, Tabelle Armabstände)

Bei gekoppelten Markisen in **Nischen** oder **zwischen Wänden** muss die Gesamtbreite min. 6 cm kürzer als das Nischenmaß sein, damit die Markisen montiert werden können. Nischenmontagen immer besonders vermerken und Nischenmaß angeben.

Gestellfarben		
	RAL 9016 Verkehrsweiß	●
	RAL 9006 Weißaluminium	○
	5204 Anthrazit-metallic	○
	5215 Steingrau-metallic	○
	5233 Cremweiß-Struktur	○
	Sonder RAL	○

Farben ähnlich RAL - Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.