

Bringen Sie Farbe in Ihr Leben

Atzert



Ihr kompetenter Partner wenn es um Rolläden & Markisen geht

Rolläden & Markisen Atzert - Hamburg - Hinschenfelder Straße 18 - 22041 Hamburg - Wandsbek - Tel.: 040 - 689 136 16 - Fax: 040 - 689 134 27 - Mobil: 0172 - 175 32 58
E-Mail: info@atzert-exclusiv-markisen.de - www.atzert-exclusiv-markisen-design.de - www.rolladen-atzert-andre.de

Wintergartenbeschattung

Markilux 8500

sicher · zeitlos · schön



***markilux* 8500**

Die Wintergarten Beschattung mit eingerückten Führungsschienen für abgewalmte Dächer.




markilux 8500


Die Wintergarten Beschattung mit eingerückten Führungsschienen für abgewalmte Dächer.

- Design**
- Kassettenprofil, Führungsschienen und Ausfallblende aufeinander abgestimmt für eine elegante Wintergartenmarkise bis ins Detail
 - Das eingefahrene Markisentuch ist durch eine rundum geschlossene Kassette vor Witterungseinflüssen geschützt
 - Formschöne, abgerundete Seitenkappen vollenden das Erscheinungsbild dieser schlanken Kassette
 - Für dauerhafte Schönheit: Markise pulverbeschichtet
 - Markisentücher aus Acryl oder sunsilk SNC mit selbstreinigendem Effekt
- Technik**
- Außenbeschattung, damit die Wärme gar nicht erst in den Wintergarten kommt
 - Eingerückte Führungsschienen - für Montagen auf abgewalmten Dächern
 - Führungsschienen bis zu 120 cm einrückbar - Differenz bei Asymmetrie maximal 40 cm
 - Führungsschienen können bis zu 100 cm über den letzten Halter frei überstehen. Dadurch noch mehr Sonnenschutz
- Sonderausstattung**
- Funkmotor mit Handsender für die bequeme Bedienung. markilux Handsender - ergonomisch gestaltet
 - Wandanschlussprofil zur Abdeckung des Spaltes zwischen Markise und Wand
 - markilux Wärmestrahler im kompakten Aluminium Gehäuse. Behagliche Wärme ohne Aufheizphase in einem Umkreis von ca. 9-12 m².
 - Markise in RAL-Sonderfarben erhältlich
 - Ein einfach zu installierender Funk- Sonnen- und Windwächter garantiert Komfort und Schutz - auch bei Abwesenheit

• Stabile tragende Kassette mit servicefreundlichen Inspektionsdeckeln • Stabiles Ausfallprofil aus Aluminium mit doppelter Kedernut zur Tuchbefestigung für hohe Sicherheit und optimierten Regenwasserablauf • Die Kassette mit Bürstendichtung schützt das Tuch in eingefahrenem Zustand vor Verschmutzung • Für die Montage steht ein sehr umfangreiches Halterprogramm zur Verfügung • Halter mit patentiertem Clipssystem für eine einfache problemlose Montage der Markise • Motor mit elektronischer Sicherheitsabschaltung bei Überlastung und Hindernissen (nicht bei Funkmotor) • Permanent hohe Tuchspannung durch zwei unabhängig voneinander wirkende Spezial-Gasdruckfedern • Die hochreißfesten Transportbänder sorgen für einen dauerhaft geräuscharmen Lauf der Markise • Umlenkrollen mit wartungsfreien Kugellagern in Teflon beschichteten Buchsen. Für langlebige Laufruhe • Markise im Werk komplett vormontiert und probegefahren • Auftragsbezogene Einzelanfertigung nach Maß. Damit die Beschattung genau zu Ihrem Wintergarten oder Ihrer Überdachung passt • Markisentücher mit besonders UV-strahlenbeständigem Nähgarn im Oberfaden vernäht

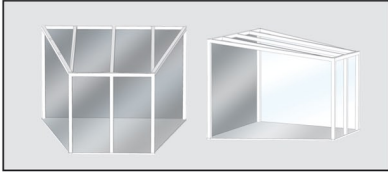



Beispiel Wintergartenform




Seitenansicht Kassette




Wartungsdeckel für Motor
und Transportband

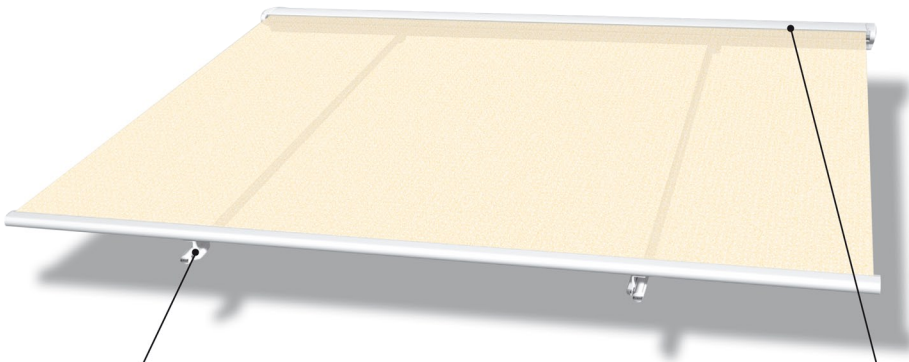

eingerrückte
Führungsschienen



Wandhalter mit Drehgelenk
und Wandanschlussprofil
(optional)



Bürstendichtung schützt
das eingefahrene Tuch vor
Verschmutzung

Standard RAL Farben:



optionale Sonderausstattungen:



Maße und Ausstattungsmöglichkeiten

		Gesamtbreite										Mindestbreite Standard Motor	Mindestbreite Funk Motor	
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600			650
Ausfall	150												80	80
	200												80	80
	250												80	80
	300												80	80
	350												80	80
	400												80	80
	450												80	80
	500												80	80

Maße in cm

= lieferbar

Ausstattungsmöglichkeiten	
Beschattungsart	
außen	●
innen	–
Bedienung	
Funk Motor	○*
Motor	●
Edelstahlkurbel mit Kupplungstrichter	–
Handschnurzug	–
Bedienungsstab	–
Tücher	
acryl 34 (Dessinserie 341.../347..)	●
sunsilk snc (Dessinserie 324.../329..)	●
signature (Dessinserie 369..)	●
Breitware acryl (Dessinserie 349..)	–
transilk FR (Dessinserie 319..)	○
transolair (Dessinserie 339..)	–
perfatex (Dessinserie 333..)	●
sunsilk wasserdicht (Dessinserie 374.../379..)	○
Trevira CS	–
SOLTIS 92	○
PVC-Bespannung	–
Sonstiges	
Wandanschlussprofil	○ ³
Rahmensystem markilux RS 8000	–
Abdeckprofile für seitlichen Tuhschlitz	–
Sonnen- und Windwächter	○
Koppelanlagen	
Koppelanlagen 2 Felder	–
Koppelanlagen 3 Felder	–

- = Serienausstattung
- = optionale Ausstattung
- = nicht lieferbar
- * = Funkmotor mit 433 MHz Technologie
- ³ = Wandanschlussprofil bis max. 20° Markiseneigung

Definition Bestellbreite/Achsmaß: Die Breitenangabe für die Bestellung ist die Markisenbreite und das Achsmaß der Führungsschienen (=Befestigungssohle auf dem Wintergarten). Das Achsmaß darf 10 bis 120 cm an jeder Seite zur Aussenkante Markisenkassette einrücken (siehe Zeichnung Anbringungsmaße L- und R-Maß). Das Achsmaß muss größer als das L- und R-Maß sein. Bei unsymmetrischen Anlagen darf der Maßunterschied zwischen L-Maß und R-Maß max. 40 cm betragen. Die Achsmaßtoleranz beträgt +10 / -10 mm.

Definition Ausfall: Der angegebene Ausfall wird bei ausgefahrener Markise von der Hinterkante Kassette bis zur Vorderkante Ausfallrohr gemessen (zusätzlicher Führungsschienenüberstand zum Ausfallprofil 70 mm). Die Ausfalltoleranz beträgt + 40 / - 40 mm.





Achtung! Bei **Dauerbetrieb mit Motor:** Motorstopp nach 3 bis 4 Minuten durch **internen Überlastungsschutz**.

Achtung! **Funk Motoren** haben im Gegensatz zu den Standard Motoren **keine Sicherheitsabschaltung** bei Blockierung der Ausfallschiene. Sollte diese Funktion bei Funk Betrieb gewünscht sein, den Standard Motor mit einem externen Funkempfänger und entsprechendem Sender bestellen.

Bei **mehreren gleichzeitig fahrenden Markisen** mit jeweils einem Motor können gleiche Laufgeschwindigkeiten wegen der möglichen Toleranzen der Motordrehzahlen nicht gewährleistet werden.

Die **Ausfahrzeit** mit dem **Standard Motor** beträgt ca. **18 Sekunden pro Meter**.

Achtung! Ab 351 cm Ausfall kann ein Tuchdurchhang in der Aus- und Einfahrphase entstehen. Bei Wind oder Nässe und einer Tuchfläche grösser als 16 m² kann es zu Berührungen des Markisentuches mit der Wintergardendachfläche kommen.

Gestellfarben	
	●
	●
	●
	○

Farben ähnlich RAL - Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.