



Rolladen & Markisen Atzert - Hamburg
Hinschenfelder Straße 18
22041 Hamburg - Wandsbek

Tel.: 040 - 689 136 16

Fax: 040 - 689 134 27

Mobil: 0172 - 175 32 58

E-Mail: info@atzert-exklusiv-markisen.de

www.atzert-exklusiv-markisen-design.de

www.rolladen-atzert-andre.de

Ihr kompetenter Partner wenn es um Rollläden & Markisen geht

Markilux ES - 1

sicher · zeitlos · schön



***markilux* ES-1**

Ästhetik in Vollendung.



markilux ES-1

Ästhetik in Vollendung.

Design

- Die Ästhetik eines Klassikers! Das Meisterstück unter den markilux-Markisen! Die weltweit einzige Markise komplett aus seidenmatt gebürstetem V4A-Edelstahl!
- Die Harmonie von Design, Material und Funktion
- Das eingefahrene Markisentuch ist durch eine rundum geschlossene Kassette vor Witterungseinflüssen geschützt
- Endkappen aus massivem Messing oder Kupfer erhöhen die Einzigartigkeit dieser Markise
- Formschöne Konsolen, Design bis ins Detail


Technik

- Formschöne, ovale Gelenkarme mit einzigartiger Gasdruckfedertechnik sichern ein straffes Tuch in jeder Ausfahrphase.
- Motor mit integriertem Funkempfänger und ergonomisch gestaltetem markilux Handsender serienmäßig.
- Ausfallprofil, Tragrohr (50 mm Ø) und Tuchwelle (95 mm Ø) extrem stabil gegen Durchhang und Verdrehung
- Alle Verbindungsschrauben und Bolzen aus Edelstahl
- Die Beschläge der Gelenkarme sind aus hochfestem, gesenkgeschmiedetem Edelstahl. Die Gelenklagerung erfolgt in Teflon beschichteten Bronzebuchsen. (technisch noch klären)


Sonderausstattung

- Ein einfach zu installierender Sonnen- und Windwächter sorgt für eine intelligente Steuerung und notwendigen Schutz.


- Markisentücher aus Acryl oder sunsilk SNC mit selbstreinigendem Effekt
- Die Bahnenverbindungen der Markisentücher werden Ultraschall-verklebt - für eine bessere Optik ohne störende Nähfäden
- Einfache Neigungsverstellung über die Konsole, ohne Nachteile der Ausfallblende
- Hohe Seitenstabilität der Markise durch abgestimmtes Verhältnis zwischen Ober- und Unterarm
- Starke 95 mm Tuchwelle garantiert auch bei großen Breiten höchste Stabilität und ein optimales Wickelverhalten des Markisentuches




Ausfahrphase



Seitenansicht eingefahren,
Wandbefestigung





Seitenansicht eingefahren,
Deckenbefestigung




optional Dekorelemente aus
Bronze


Tuchkassette aus Edelstahl

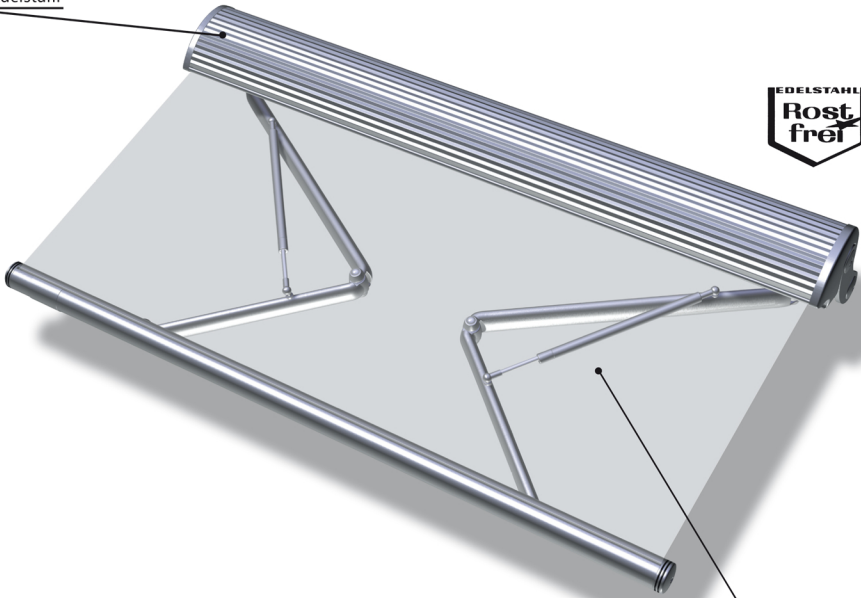

Armbefestigung an dem
Tragrohr



einfache Neigungsverstellung



Gelenkarm mit
Gasdruckfeder

Standard RAL Farben:



Standardausstattung:



optionale Sonderausstattungen:



Maße und Ausstattungsmöglichkeiten

Ausfall	Markisenbreite									Mindestbreiten Motor ¹⁰⁾
	250	300	350	400	450	500 ¹⁰⁾	550	600	650	Standardarme
200	236-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-650	236
250										286
300										336
350										386

Maße in cm

= lieferbar, 2 Gelenkarme, 2 Halter

= lieferbar, 2 Gelenkarme, 2 Halter, 1 Rolltexlager mit Halter (immer Mittig unter der Mittelnaht)

10) Die Maße gelten nur für Montage ohne Befestigungsplatten (2 Gelenkarme).

28) Mindestbreiten beachten!

50) Bei Wand- und Deckenmontage 2 Halter + 1 Dachstütze mit Halter. Bei Dachsparrenmontage 3 Dachsparrenhalter.


Bedienung	
Handbetrieb mit Edelstahlkurbel	–
Servoantrieb	–
Funk Motor	●*
Motor	○
Schattenplus	
Handbetrieb	–
Funk Motor	–
Motor	–
Beleuchtung	
Halogens Spots	–
Stabbeleuchtung	–
Tücher	
acryl 34 (Dessinserie 341.../347..)	●
sun silk snc (Dessinserie 324.../329..)	●
signature (Dessinserie 369..)	●
transilk FR (Dessinserie 319..)	–
transolair (Dessinserie 339..)	–
Breitware acryl (Dessinserie 349..)	○ ¹⁾
sun silk wasserdicht (Dessinserie 374.../379..)	○
SOLTIS 92	–
PVC-Bespannung	○ ²⁾
Sonstiges	
Schutzdach	–
Systemdach	–
Wandanschlussprofil	–
Neigungsverstellgetriebe	–
Seitenteil	–
Sonnen- und Windwächter	○
Volant	● ¹⁾
Wärmestrahler	○
Vibrabox / Sunis Sonnensensor	○
Koppelanlagen (siehe Anbringung)	
Koppelanlagen 2 Felder	–
Koppelanlagen 3 Felder	–
Schlitzrollo	–
durchgehendes Tuch (auf Anfrage)	–

Ausstattungsmöglichkeiten

Definition Ausfall: Der angegebene Ausfall wird bei ausgeführter Markise bei ca. 15° Neigung von der Wand über das Tuch bis zur Vorderkante Ausfallprofil gemessen. Die Ausfalltoleranz beträgt + 40 / - 40 mm.

Die Ausfahrzeit mit einem **Motor** beträgt ca. **12 Sekunden pro Meter**.

Gekoppelte Gelenkarm-Markisen sind nicht vorgesehen.

Gestellfarben		
	V4A Edelstahl mit gebürsteter Oberflächenoptik	●
	Sonder RAL	–

Farben ähnlich RAL - Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.

● = Serienausstattung

○ = optionale Ausstattung

– = nicht lieferbar

●* = Funkmotor mit 433 MHz Technologie

●¹⁾ = Volantform 1 (siehe Kapitel Collection)

○¹⁾ = Breitware bis max. 300 cm Ausfall und nicht möglich bei Größen mit Rolltex-Lager

○²⁾ = PVC-Bespannung/Soltis 92 bis max. 250 cm Ausfall, bis max. 600 cm Breite